

### Actionneur linéaire avec Electronique intelligente embarquée

Modification à la volée des paramètres moteurs  
(position, vitesse, accélération)

Autonome et Programmable

Multi protocole de communication

Boucle ouverte

Commande en Pulse/direction



### Fonctionnalités :

Plage d'alimentation 9-28 VDC

Courant max de phase 1.5 A



Gestion intelligente de l'énergie




Gestion capteur fin de course et prise d'origine



3 entrées digitales 5/24V  
1 entrée analogique : 0 - 10V  
2 sortie VDD (100mA)




Compatible avec LabVIEW

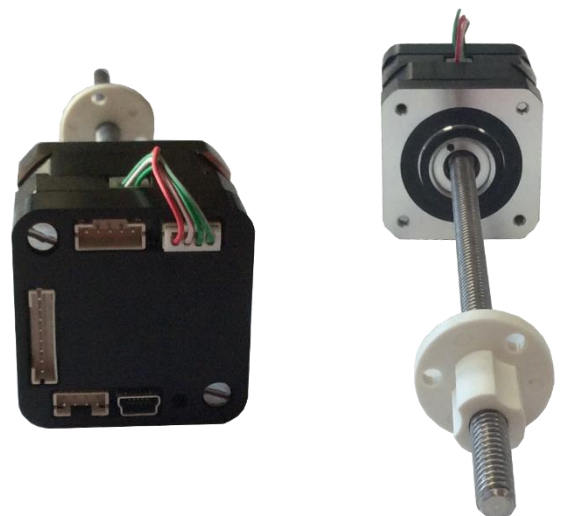

## Dimensions \*




### EZYACT4241 - E43 - P - 24V, 2A RMS Phase Current, 256 $\mu$ Steps

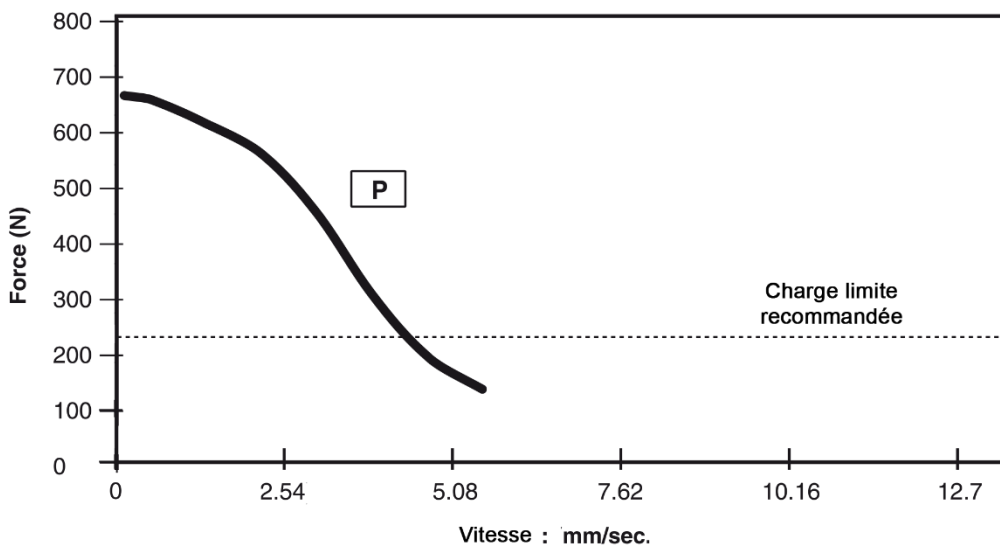

### Codification Produit

EZYACT 42 41 - E43 - P\*

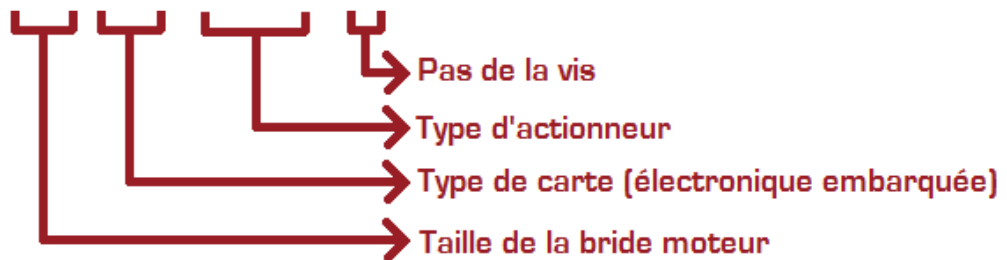

\* D'autres pas de vis sont disponibles sur demande